


AZUD DRIP

Tubería de riego de espesor alto con gotero cilíndrico integrado turbulento para el aporte preciso y eficiente de agua y nutrientes a cultivos de ciclo de vida largo.

Características técnicas

Más de 8 años
No autocompensante
Integrado
Terrenos llanos

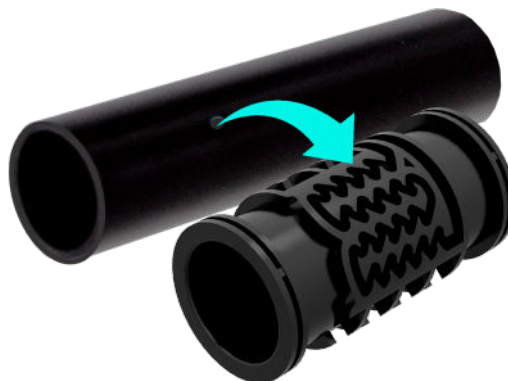

Datos técnicos gotero

Gotero	Caudal nominal	K	X	Grado de filtrado recomendado
	l/h			micron
2.2L	2,2	0,73	0,47	130
4L	4	1,34	0,47	130

ISO 9261

Datos técnicos tubería


Modelo	Diametro Interior	Espesor	Presión máxima	KD
	mm	mm	bar	
16	13,6	0,9	3	0,45
16	13,6	1	3,5	0,45

Longitud máxima de ramal



Modelo	Gotero	Distancia entre goteros									
		0,25	0,3	0,33	0,4	0,5	0,6	0,75	1	1,25	1,5
16	2.2L	124	144	155	180	215	246	290	356	418	473
	4L	84	98	105	122	146	167	197	243	284	323


Pendiente: 0%
Presión de entrada: 1 bar



Datos logísticos

Modelo	Espesor	Formato de embalaje	Longitud de bobina	Bobinas/ Contenedor 40'HC	Bobinas/Camión 81m³	Bobinas paletizadas/ Camión 81m³
	mm		m			
16	0,9	Bobina	350	360	432	432
16	0,9	Bobina	400	384	432	432
16	1	Bobina	350	360	432	432
16	1	Bobina	400	384	432	432

Gráfica Caudal Vs Presión

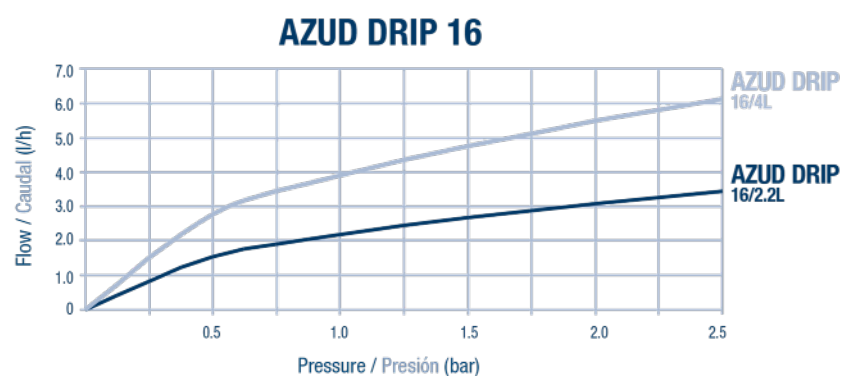

Productos relacionados

AZUD I FIT PLUS



Recomendamos accesorios homologados por AZUD, consulte nuestra gama de accesorios y complementos AZUD FIT PLUS