


AZUD GENIUN

PC ASP MD

Tubería de riego por goteo versátil, diseñada para maximizar el retorno de la inversión en instalaciones de riego.

Fabricada en espesor medio (MD), con gotero plano integrado autocompensante y antisucción para un riego eficiente de más de 5 años.

Ideal para asegurar la uniformidad del riego en terrenos irregulares y riego por goteo subterráneo (RGS).

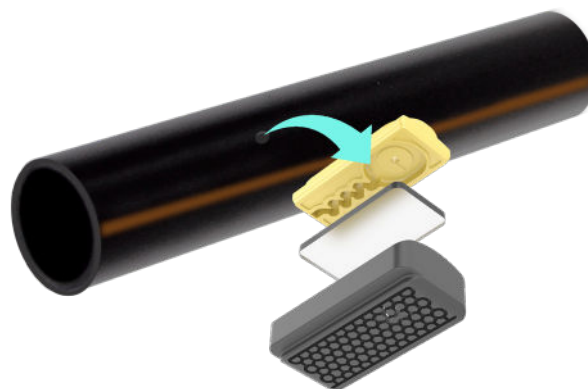

Características técnicas

Más de 5 años
Antisucción
Integrado
Riego por goteo subterráneo
Terrenos irregulares

Datos técnicos gotero

Gotero	Caudal nominal	Área de filtración	K	X	Presión de autocompensación	Grado de filtrado recomendado
	l/h	mm²			bar	micron
1L	1	56	1	0	0.4 - 4.0	130
1.6L	1,6	56	1,6	0	0.4 - 4.0	130
2L	2	56	2	0	0.4 - 4.0	130
3.8L	3,8	56	3,8	0	0.4 - 4.0	130

Datos técnicos tubería

Tipo de tubería	Modelo	Diametro Interior	Espesor	Presión máxima	KD
		mm	mm	bar	
COMPACT	160	15,5	0,63	2,8	0,4
	160	15,5	0,7	2,9	0,4
	160	15,5	0,8	3	0,4
	220	22,2	0,63	2,5	0,18

Longitud máxima de ramal



Modelo	Gotero	Distancia entre goteros								
		0,2	0,25	0,3	0,33	0,4	0,5	0,6	0,75	1
160	1L	198	239	277	299	348	413	473	558	686
	1.6L	146	176	204	220	256	304	349	412	507
	2L	126	152	176	190	221	263	302	356	439
	3.8L	83	100	116	125	146	174	199	236	290
220	1L	364	435	501	540	624	736	840	985	1,204
	1.6L	268	320	369	397	460	543	620	727	889
	2L	231	277	319	344	398	470	536	629	770
	3.8L	152	182	210	226	262	310	354	416	509



Datos logísticos

Tipo de tubería	Modelo	Espesor	Formato de embalaje	Longitud de bobina	Bobinas/Palé	Bobinas/Contenedor 40' HC	Bobinas/Camión 81m³
		mm		m			
COMPACT	160	0,63	Bobina Cartón	800	12	480	528
	160	0,7	Bobina Cartón	600	12	480	528
	160	0,8	Bobina Cartón	500	12	480	528
	220	0,63	Bobina Cartón	500	12	480	528

Productos relacionados

AZUD | FIT



Recomendamos accesorios homologados por AZUD, consulte nuestra gama de accesorios y complementos AZUD FIT