


AZUD SEDAN

Tubería de riego de espesor medio con gotero plano integrado turbulento para el aporte preciso y eficiente de agua y nutrientes a cultivos de ciclo de vida medio.

Diseñado para optimizar el transporte, manipulación y almacenamiento de la tubería de riego.

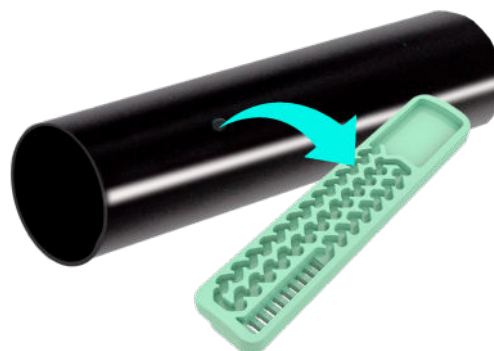

Características técnicas

Más de 5 años
No autocompensante
Integrado
Terrenos llanos

Datos técnicos gotero

Gotero	Caudal nominal	K	X	Grado de filtrado recomendado
	l/h			micron
1.6L	1,55	0,5	0,49	130
2L	2	0,65	0,49	130

ISO 9261

Datos técnicos tubería

Modelo	Diametro Interior	Espesor	Presión máxima	KD
	mm	mm	bar	
160	15,5	0,63	2,8	0,4
160	15,5	0,7	2,9	0,4
160	15,5	0,8	3	0,4

Longitud máxima de ramal



Modelo	Gotero	Distancia entre goteros								
		0,2	0,25	0,3	0,33	0,4	0,5	0,6	0,75	1
160	1.6L	158,4	190,75	221,1	238,92	278	330	378,6	446,25	549
	2L	136,8	164,75	191,4	206,58	240,4	285,5	327,6	386,25	475


Pendiente: 0%
Presión entrada: 1 bar / 14.5 psi
 ΔQ : 10%



Datos logísticos

Modelo	Espesor	Formato de embalaje	Longitud de bobina	Bobinas/Palé	Bobinas/Contenedor 40' HC	Bobinas/Camión 81m³
	mm		m			
160	0,63	Bobina Cartón	800	12	480	528
160	0,7	Bobina Cartón	600	12	480	528
160	0,8	Bobina Cartón	550	12	480	528

Gráfica Caudal Vs Presión

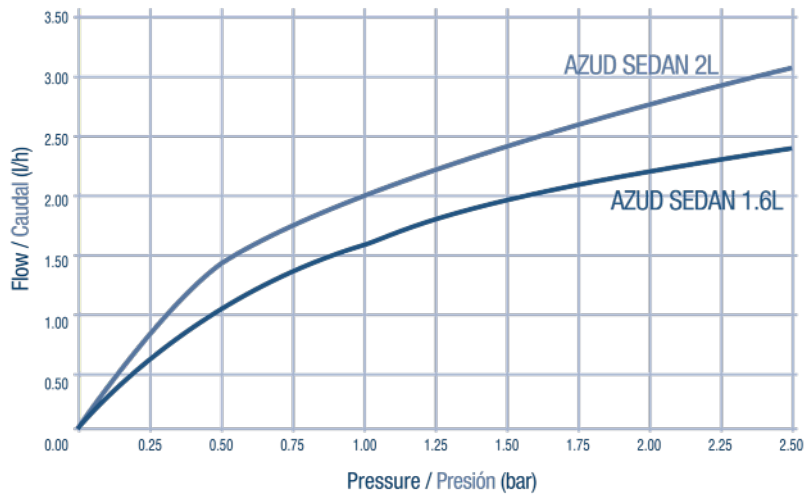

Productos relacionados

AZUD FIT


Recomendamos accesorios homologados por AZUD, consulte nuestra gama de accesorios y complementos AZUD FIT