


AZUD | SPRINT

Tubería de riego de espesor bajo (cinta) con gotero plano integrado turbulento para el aporte preciso y eficiente de agua y nutrientes a cultivos de ciclo de vida corto.

Diseñado para optimizar el coste de la inversión en instalaciones de riego.

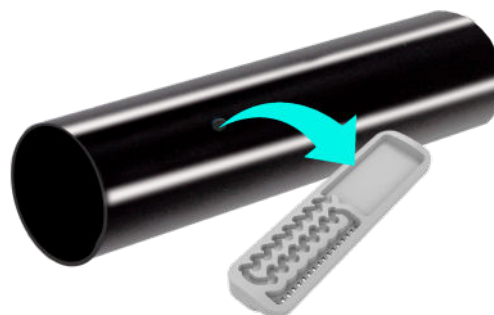

Características técnicas

Más de 3 años
No autocompensante
Integrado
Terrenos llanos

Datos técnicos gotero

Gotero	Caudal nominal	K	X	Grado de filtrado recomendado
	l/h			micron
0.7L	0,7	0,24	0,47	130
1L	1	0,35	0,45	130
1.6L	1,6	0,49	0,51	130
2.1L	2,1	0,7	0,48	130

ISO 9261

Datos técnicos tubería

Modelo	Díametro Interior	Espesor	Presión máxima	KD
	mm	mm	bar	
160	16	0,15	1	0,1
160	16	0,2	1,4	0,1
160	16	0,25	1,4	0,1
160	16	0,3	1,6	0,1

Longitud máxima de ramal



Modelo	Gotero	Distancia entre goteros					
		0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
160	0.7L	204,9	253	297	337,8	438,4	510,5
	1L	161,55	199,6	234,5	266,7	346,4	403,5
	1.6L	121,5	150,2	176,5	201	260,8	304
	2.1L	100,8	124,8	146,75	166,8	216,8	253


Pendiente: 0%
Presión entrada: 1 bar / 14.5 psi



Datos logísticos

Modelo	Espesor	Formato de embalaje	Longitud de bobina	Bobinas/Palé	Bobinas/Contenedor 40' HC
	mm		m		
160	0,15	Bobina Cartón	2.700	20	800
160	0,15	Bobina Cartón	2.800	20	800
160	0,15	Bobina Cartón	2.900	20	800
160	0,15	Bobina Cartón	3.000	20	800
160	0,2	Bobina Cartón	2.600	20	800
160	0,2	Bobina Cartón	2.700	20	800
160	0,2	Bobina Cartón	2.800	20	800
160	0,2	Bobina Cartón	2.900	20	800
160	0,25	Bobina Cartón	2.200	20	800
160	0,25	Bobina Cartón	2.300	20	800
160	0,25	Bobina Cartón	2.400	20	800
160	0,25	Bobina Cartón	2.500	20	800
160	0,3	Bobina Cartón	1.500	20	800
160	0,3	Bobina Cartón	1.700	20	800
160	0,3	Bobina Cartón	1.800	20	800
160	0,3	Bobina Cartón	2.000	20	800
160	0,2	Bobina Cartón	1.000	45	1.800

Gráfica Caudal Vs Presión

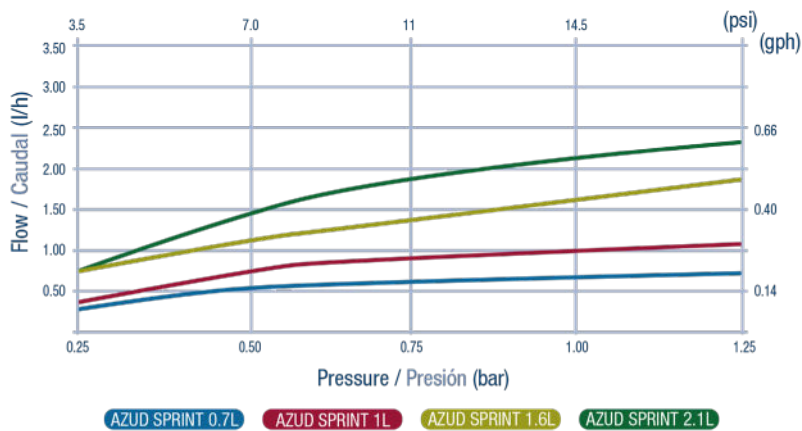

Productos relacionados

AZUD | FIT


Recomendamos accesorios homologados por AZUD, consulte nuestra gama de accesorios y complementos AZUD FIT